

SABLE BRUT 0/4

Provenance : Déblais inertes de chantier

Élaboration : Criblage

Destination : Enrobage réseaux

Classification du matériaux

Norme NF P 11 300

B6

Guide CETE

GTC 0-sol

Partie normative

Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage


Critères	Caractéristiques de fabrication										Propreté	Compactage		Performances	
	0,080	0,5	1	2	4	5	6,3	8	10			VBS	W OPN	Ds OPN	IPI
Normes	<i>NF EN 933-1</i>										<i>P 94-068</i>	<i>P 94-093</i>		<i>P 94-078</i>	
VSS	35				100										
VSI	12				90										

Partie informative

Résultats de production

Date	13/04/21										VBS	13/04/21		13/04/21	
	0,080	0,5	1	2	4	5	6,3	8	10			W OPN	Ds OPN	IPI	LCBR / IPI
Maximum															
Moyenne	32,5	63,3	76,3	87,4	96,9	99,2	100,0	100,0	100,0		2,6				
Minimum															
Ecart type															
Nbe résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1				

Courbe granulométrique

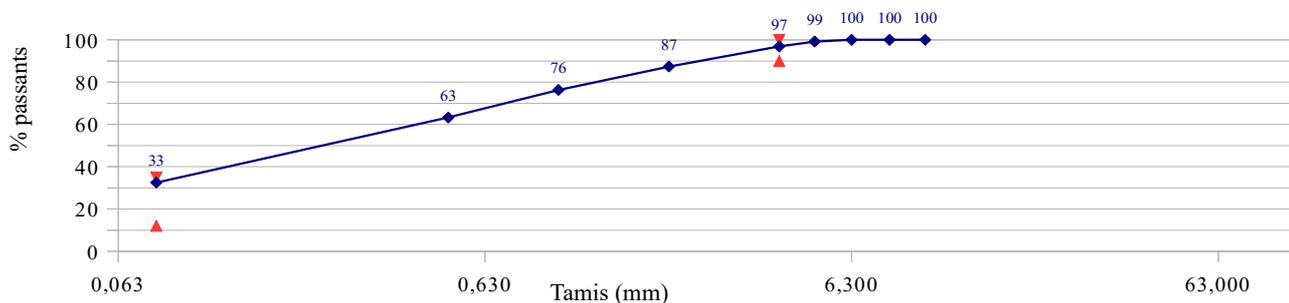

Commentaires

Conditions d'emploi : Protection intempéries nécessaire